


- **Per carico e scarico di bitume caldo fino a 180°C.**  
For suction and discharge of hot asphalt up to 180°C.



**IMPIEGO  
APPLICATIONS**

Per il carico e lo scarico di bitume caldo fino a 180° nei camion, nei vagoni cisterna, nelle costruzioni stradali, etc.

For suction and discharge of tar and hot asphalt on tank trucks & tank cars, etc. in road constructions up to 180°C.

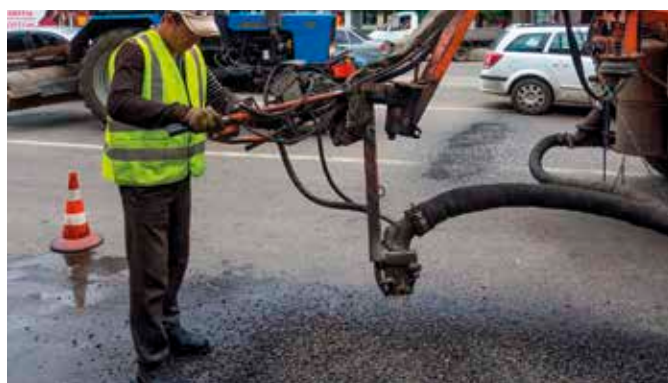

**STRUTTURA  
BODY**

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	Gomma speciale sintetica acrilica resistente al calore. Heat resistant, special synthetic acrylic rubber.
<b>B</b>	<b>Inseriti Reinforcement</b>	Inserzioni tessili ad alta tenacità con doppia spirale d'acciaio e cordicella di rame antistatica. High tensile synthetic textile, 2 steel wire helix and antistatic copper wire.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Gomma speciale sintetica con ottima resistenza al bitume caldo, all'abrasione, agli oli ed agli agenti atmosferici. Abrasion, heat, weather, oil and asphalt resistant special synthetic rubber.
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25,4	43	18	54	-0,92	1238	115	40-46-61
32	50	18	54	-0,92	1496	150	40-46-61
38	56	18	54	-0,92	1830	180	40-46-61
44,5	64	18	54	-0,92	2344	220	40-46-61
50,8	71	18	54	-0,92	2776	250	40-46-61
63,5	83	10	30	-0,92	3129	320	40-46-61
70	91	10	30	-0,92	3807	360	40-46-61
76,2	97	10	30	-0,92	4107	400	40-46-61
101,6	126	10	30	-0,92	6168	520	40-46-61
127	153	10	30	-0,92	8152	680	40-46-61
152,4	179	10	30	-0,92	10229	850	40-46-61



**NORME NORMS:**  
ISO 1307  
**MARCATURA MARKING:**  
EUROCORD® ASPHALT SP  
**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE NERO  
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



**-40°C / +180°C**  
**-40°F / +356°F**