




RUBBER

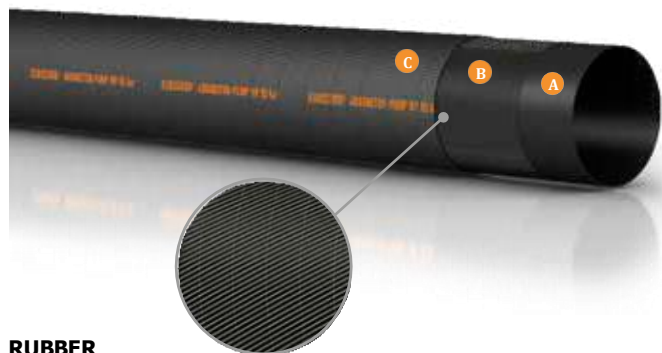

USO APPLICATIONS

Adecuada para el bombeo a alta presión de hormigón en puntos de vertido. Por lo general, se suministra ya cortado a la medida necesaria y con racores victaulic.

For high pressure concrete pumping and placing used in the end of boom of concrete pump. Generally supplied already cutted and with victaulic fittings.



- Generalmente se suministran con racores victaulic.
Generally supplied with victaulic fittings.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Liiso en caucho especial natural SBR conductiva y resistente a la abrasión. Abrasion resistant antistatic natural and SBR rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Hilo de acero de alta tenacidad. High tensile steel cords.
C Capa exterior Cover	Caucho sintético especial microperforado resistente a los agentes atmosféricos, a la abrasión y el ozono. Abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked special synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
50,8	70	85	200	-	3410	508	20
63,5	88	85	200	-	4970	635	20
76,2	102	85	200	-	6581	762	20
101,6	126	85	200	-	9376	1016	20
127	155	85	200	-	10951	1270	20
152,4	184	85	175	-	13494	1524	20



NORMAS NORMS:
ISO 1307

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® ABRABETON PUMP WP 85 BAR

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-40°C / +70°C
-40°F / +158°F