



- **Extra flexible.**
Extra flexible.
- **Homologado**
Homologated




NMMA



USO
APPLICATIONS

Manguera adecuada para entrega de gasóleo y carburantes ecológicos en embarcaciones de recreo y barcos. Manguera extremadamente flexible y ligera con excelentes radios de curvatura.

Suitable for transfer diesel and fuel for marine craft. Extra flexible.

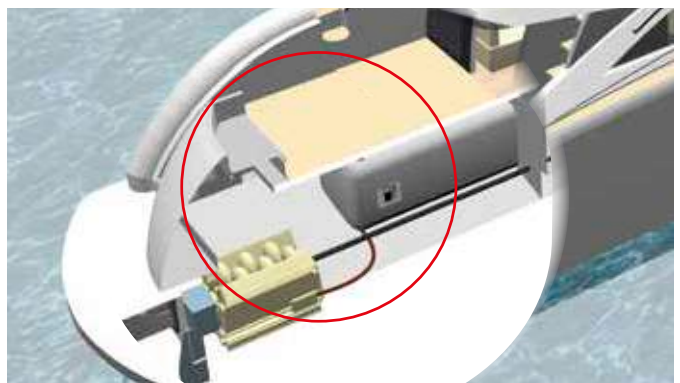

ESTRUCTURA
BODY

A	Capa interior Tube	Caucho negro liso resistente al carburante (NBR) con un contenido aromático no superior al 50%. NBR black oil/fuel rubber, smooth, resistant to maximum 50% aromatic contents.
B	Refuerzos Reinforcement	Textiles, sintéticos de alta tenacidad. Synthetic textile.
C	Capa exterior Cover	Mezcla en caucho sintético resistente a las llamas, los lubricantes, los carburantes, a la abrasión, el agua de mar y los agentes atmosféricos. Synthetic rubber compound, flame resistant, abrasion, ozone, weather, heat and oil resistant rubber.
	Superficie Surface	Lisa. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	15	-	>14	-	0,210	50	40
6	16	-	>14	-	0,240	60	40
8	17	-	>14	-	0,240	80	40
10	19	-	>14	-	0,280	100	40
12	22	-	>10	-	0,300	120	40
16	26	-	>10	-	0,460	160	40
19	30	-	>10	-	0,590	190	40



También disponible en bobinas.
Also available in coils.

mm	mm	m
6	16	20
8	17	20
10	19	20



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE
RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 208-212)

STM - Abrazaderas de apriete Hose clamps (pag. 218)

SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 221)



MARCADOR MARKING:
EUROCORD® EN ISO 7840 A1 E E10/B10 COMPATIBLE
R.I.NA APPROVED - CE - YEAR -
SAE J 1527 USCG R1 - LLOYD'S APPROVED
EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO AZUL
PACKAGING IN BLUE POLYETHYLENE



-35°C / +80°C
+31°F / +176°F