


POLIETILENE 30

ANTHRACITE GREY / WHITE



- **MATERIALE ESPANSO POLIVALENTE**
POLYVALENT FOAM MATERIAL
- **BASSA DENSITÀ**
LOW DENSITY

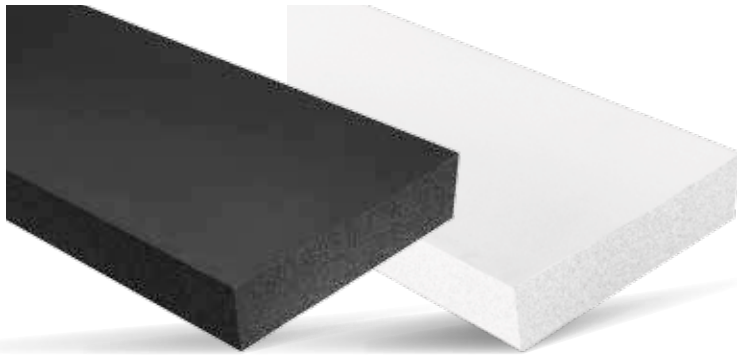

CAMPI D'IMPIEGO APPLICATIONS

- Costruzioni
- Anti-infortunistica
- Calzature
- Imballaggi
- Buildings
- Accident prevention
- Footwear
- Packaging



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL DATA SHEET

	NORME / STANDARD	VALORE / RESULTS
Tipologia Materiale Material Base		Polietilene PE Polyethylen PE
Struttura cellulare Cells structure		Cellule Chiuse Closed Cells
Colore Color		Grigio antracite / bianco Anthracite gray / white
Densità Density	ISO 845	30 ± 4 kg/m ³
Carico Deformazione Compression Deflection	ISO 3386	25% 45-55 kPa 50% 65-120 kPa
Compressione Compression Set	ISO 1856 23°C, 50% 22h	25%
Assorbimento Acqua Water Absorption	ISO 7214	< 3%
Durezza Hardness	ISO 868	50 ± 5 Sh 00
Temperatura Temperature	Costante / Constant Intermittente / Intermittent	-40°C / +80°C ---
Resistente a Resistance to		Ozono, abrasioni e agenti atmosferici. Ozone, abrasion and weathering.
Norme Ambientali Environmental Protection		Riciclabile / Recyclable REACH - RoHS IMDS disponibile / available



FORMATI DISPONIBILI AVAILABLE FORM



Rotoli / Rolls



Placche / Sheets



Profili / Profiles



Barre / Bars